



Tasselli



Accessori



Tassello Fisso a Pressione diametro 8 mm.....	pag 33
Tassello Espansione diametro 8 mm CERTIFICATO ETAG 014.....	pag 33
Tassello Espansione diametro 10 mm.....	pag 34
Tassello Espansione diametro 8 mm Chiodo in Acciaio CERTIFICATO ETAG 014.....	pag 34
Tassello per Fissaggio su Supporto in Legno.....	pag 35
Viti Truciolari Zincate per Fissaggio su Supporto in Legno.....	pag 35
Rosetta per Tassello.....	pag 36
Styro Dak.....	pag 36

TASSELLO FISSO a PRESSIONE diametro 8 mm

Descrizione:

Tasselli fissi in polipropilene diametro 8 mm per il fissaggio dei pannelli isolanti su legno e calcestruzzo.

Dati tecnici:

Diametro tassello (dnom):	8 mm
Diametro testa:	45 mm
Profondità minima foro (h1):	40 mm
Profondità minima di ancoraggio (hef):	30 mm



Cod.	Lunghezza tassello (La)	Spessore fissabile (Sfix)	Conf	UM	Prezzo
TER10-2205N	83 mm	30-50 mm	1000	pz.	0,1280
TER10-2208N	113 mm	60-80 mm	1000	pz.	0,1400

TASSELLO ESPANSIONE diametro 8 mm CERTIFICATO ETAG 014

Descrizione:

Tasselli ad espansione in polipropilene diametro 8 mm con chiodo in nylon di nostra formulazione. Omologazione secondo l'ETAG 014 per categorie d'uso B (mattonne pieno) e C (mattonne forato).

Dati tecnici:

Diametro tassello (dnom):	8 mm
Diametro testa:	60 mm
Profondità minima foro (h1):	60 mm
Profondità minima di ancoraggio (hef):	50 mm
Omologazione ETAG014:	ETA06-0242 - cat. B, C



ETA06-0242



Cod.	Lunghezza tassello (La)	Spessore fissabile (Sfix)	Conf	UM	Prezzo
TER11-2214N	70 mm	20 mm	500	pz.	0,1590
TER11-2216N	90 mm	40 mm	400	pz.	0,1680
TER11-2218N	110 mm	60 mm	350	pz.	0,1880
TER11-2220N	130 mm	80 mm	300	pz.	0,2250
TER11-2223N	150 mm	100 mm	250	pz.	0,2660
TER11-2224N	180 mm	130 mm	200	pz.	0,3510
TER11-2225N	210 mm	160 mm	200	pz.	0,4370
TER11-2226N	240 mm	190 mm	150	pz.	0,5000

TASSELLO ESPANSIONE diametro 10 mm

Descrizione:

Tasselli ad espansione in polipropilene diametro 10 mm con chiodo in polipropilene aggraffato (caricato 30% fibra di vetro).

Dati tecnici:

Diametro tassello (dnom):	10 mm
Diametro testa:	55 mm
Profondità minima foro (h1):	50 mm
Profondità minima di ancoraggio (hef):	40 mm



Cod.	Lunghezza tassello (La)	Spessore fissabile (Sfix)	Conf	UM	Prezzo
TER11-2213	60 mm	20 mm	500	pz.	0,1365
TER11-2214	70 mm	30 mm	500	pz.	0,1452
TER11-2216	90 mm	50 mm	400	pz.	0,1617
TER11-2218	110 mm	70 mm	350	pz.	0,2244
TER11-2220	130 mm	90 mm	250	pz.	0,2464
TER11-2223	150 mm	110 mm	200	pz.	0,4928
TER11-2224	180 mm	140 mm	200	pz.	0,5649
TER11-2225	210 mm	170 mm	200	pz.	0,6105
TER11-2226	240 mm	200 mm	150	pz.	0,8360

TASSELLO ESPANSIONE diametro 8 mm CHIODO in ACCIAIO - CERTIFICATO ETAG 014

Descrizione:

Tasselli ad espansione in polipropilene diametro 8 mm con chiodo in acciaio elettrolitico e rivestito in plastica per la riduzione dei ponti termici.

Dati tecnici:

Diametro tassello (dnom):	8 mm
Diametro testa:	60 mm
Profondità minima foro (h1):	40 mm
Profondità minima di ancoraggio (hef):	30 mm
Omologazione ETAG014:	ETA07-0336 - cat. A,B,C



ETA07-0336

Cod.	Lunghezza tassello (La)	Spessore fissabile (Sfix)	Conf	UM	Prezzo
TER11-2216A	90 mm	60 mm	200	pz.	0,43
TER11-2218A	110 mm	80 mm	200	pz.	0,48
TER11-2220A	130 mm	100 mm	200	pz.	0,55
TER11-2223A	150 mm	120 mm	200	pz.	0,68
TER11-2224A	180 mm	150 mm	200	pz.	0,88
TER11-2225A	210 mm	180 mm	100	pz.	1,03
TER11-2226A	250 mm	220 mm	100	pz.	1,63
TER11-2227A	270 mm	240 mm	100	pz.	1,75
TER11-2228A	300 mm	270 mm	100	pz.	1,88

TASSELLO per FISSAGGIO su SUPPORTO in LEGNO
Descrizione:

Rondella per il fissaggio dei pannelli isolanti su supporti in legno, dotata di tappo per la riduzione dei ponti termici.

Dati tecnici:

Diametro piattello: 60 mm

* vite esclusa



Cod.	Misure	Conf	UM	Prezzo
TER11-2240*	15x60	200	pz.	0,20


VITI TRUCIOLARI Zincate per FISSAGGIO su SUPPORTO in LEGNO
Descrizione:

Vite per tasselli ad avvitamento per il fissaggio di pannelli isolanti su supporti in legno.

Dati tecnici:

Diametro vite: 5 mm

Profondità di ancoraggio: 20 mm

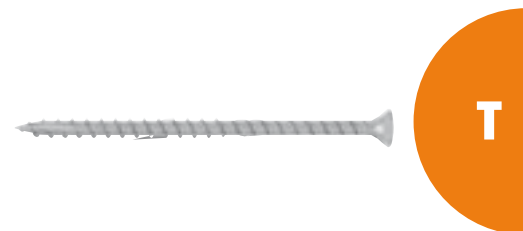

Cod.	Lunghezza vite	Spessore fissabile (Sfix)	Conf	UM	Prezzo
TER11-2240L5	50 mm	30 mm	200	pz.	0,06
TER11-2240L6	60 mm	40 mm	200	pz.	0,07
TER11-2240L7	70 mm	50 mm	200	pz.	0,08
TER11-2240L8	80 mm	60 mm	200	pz.	0,10
TER11-2240L9	90 mm	70 mm	200	pz.	0,12
TER11-2240L10	100 mm	80 mm	200	pz.	0,14

ROSETTA per TASSELLO

Descrizione:

Rosette in polipropilene utilizzate per aumentare il diametro della testa dei tasselli nei sistemi di isolamento a cappotto con pannelli in lana minerale. Le rosette sono idonee per i tasselli di produzione Dakota.

Diametro interno: 60 mm (TER12-2212N)
 55 mm (TER12-2212)



Cod.	Misure	Conf	UM	Prezzo
TER12-2212	90 mm	1000	cf.	150,00
TER12-2212N	90 mm	1000	cf.	156,76

Styro DAK

Descrizione:

Adesivo poliuretano, eccezionale per il fissaggio di pannelli composti in polistirene espanso. Compatibile con tutti i tipi di sistemi ETICS.

Rendimento: cca. 14,0 mq/bomboletta;
 Tempo di fissaggio: 2 ore

Cod.	Misure	Conf / Banc	UM	Prezzo
TER15-1753	750 ml	12 / 780	pz.	24,00

